

SISTEMA DE COLOR MEGA BASECOAT

Entonadores, aluminios y perlas

DESCRIPCIÓN

Sistema de color Mega Basecoat poliéster, ideales para la igualación o entonación de colores automotrices, que cuenta con un compacto portafolio comprendido en


- 30 Tintas sólidas
- 10 Aluminios
- 17 Perlas
- 3 Aditivos

USOS

Se usan en el proceso de repinte automotriz para entonación de colores planos, metalizados y perlados en sistema bicapa.

VENTAJAS Y BENEFICIOS

- ✓ Tintas limpias
- ✓ Buena capacidad de igualación de color
- ✓ Versatilidad / buena compatibilidad

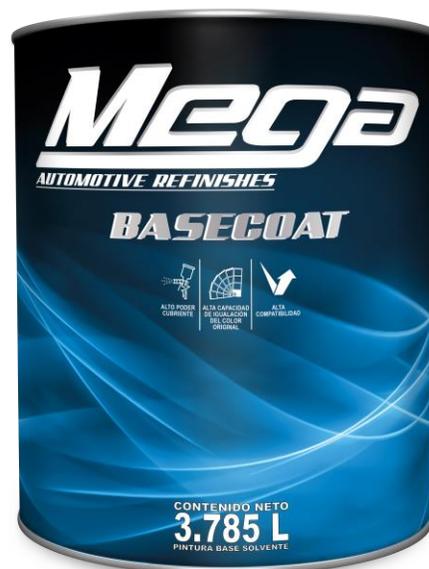

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

PROPIEDAD	RANGO		UNIDADES
Viscosidad de presentación	60	85	KU
Densidad	3.5	4.1	kg/gal
Sólidos	20	40	%
Rendimiento teórico	19		m ² /gal

INSTRUCCIONES DE USO

Preparación de la Superficie

La superficie debe ser lijada y desengrasada completamente antes de la aplicación.

Los ligeros restos de óxido sobre la superficie deben ser eliminados por completo, si es el caso usar acondicionador de superficies.

Se debe aplicar sobre Primer 1K o 2K de Pintuco®.

Las tintas deben agitarse muy bien antes de usarse.

Preparación del producto y Aplicación

	<p>Relación de Dilución 1:1 (Mezcla/Solvente)</p> <p>Solvente recomendado: P502, 21106 o 21125</p>
	<p>Viscosidad de Aplicación (Copa Ford #4) 14 - 16 seg</p> <p>Es importante mantener las tasas de dilución pues los excesos de solvente pueden afectar el brillo y desempeño.</p>
	<p>Boquilla: 1.2 a 1.4 mm Presión: 35-45 psi (convencional) 30-35 psi (HVLP)</p> <p>Aplicar 2 a 3 manos de acuerdo al color</p>
	<p>Secado entre capas (Flash Off) 8 - 10 min a 25° C</p>

PRESENTACIONES

Cuarto – 0.945 Litros

Galón – 3.785 Litros

ESTABILIDAD DEL PRODUCTO

La estabilidad del producto en el envase es de 24 meses contados a partir de la fecha de fabricación indicada en el código de barras en el envase. Pasado este tiempo el producto puede estar en buen estado, pero se recomienda su revisión por parte del Servicio Técnico Pintuco®. Una vez abierto el envase, el producto debe ser utilizado en el menor tiempo posible siguiendo las recomendaciones de almacenamiento.

RECOMENDACIONES DE SEGURIDAD Y AMBIENTE

Para mayor información consulte la ficha de datos de seguridad del producto.

INFORMACIÓN Y ASESORÍA

En caso de duda, necesidad de información o asesoría, comunicarse con el departamento de Servicio Técnico de Pintuco, a través de pintuco@pintuco.com o con Servicio al cliente al 1800 - Pintuco (746882) - (04) 3731 880.

FABRICANTE

Colombia: Pintuco S.A. Tel: (574) 325 25 23

www.pintuco.com.co

NOTAS LEGALES

Toda la información contenida en esta ficha técnica del producto se revisó y actualizó, y se da de buena fe, pero no constituye garantía expresa o implícita sobre el comportamiento del producto porque las condiciones de uso, preparación de superficie, aplicación y almacenamiento están fuera de nuestro control.